




Produktname | *Product name*: CL600B
 Artikelnummer | *Part Number*: 1600-0287
 Anfragenummer | *Inquiry Number*: AN-ML-2018-338
 Ersteller / Datum | *Creator / Date*: LHE / 09.01.2019

Version	Änderung / Change	Datum / Date	Name
V3	2D changed	29.07.2019	LHE
V2	IP code changed	14.06.2019	LHE
V1	Picture changed	31.05.2019	LHE
V0	---	09.01.2019	LHE

Template name: ANSMANN xxxx-xxxx_0DA, Template version: V28

Zeichnung der Leuchte / Drawing of the light

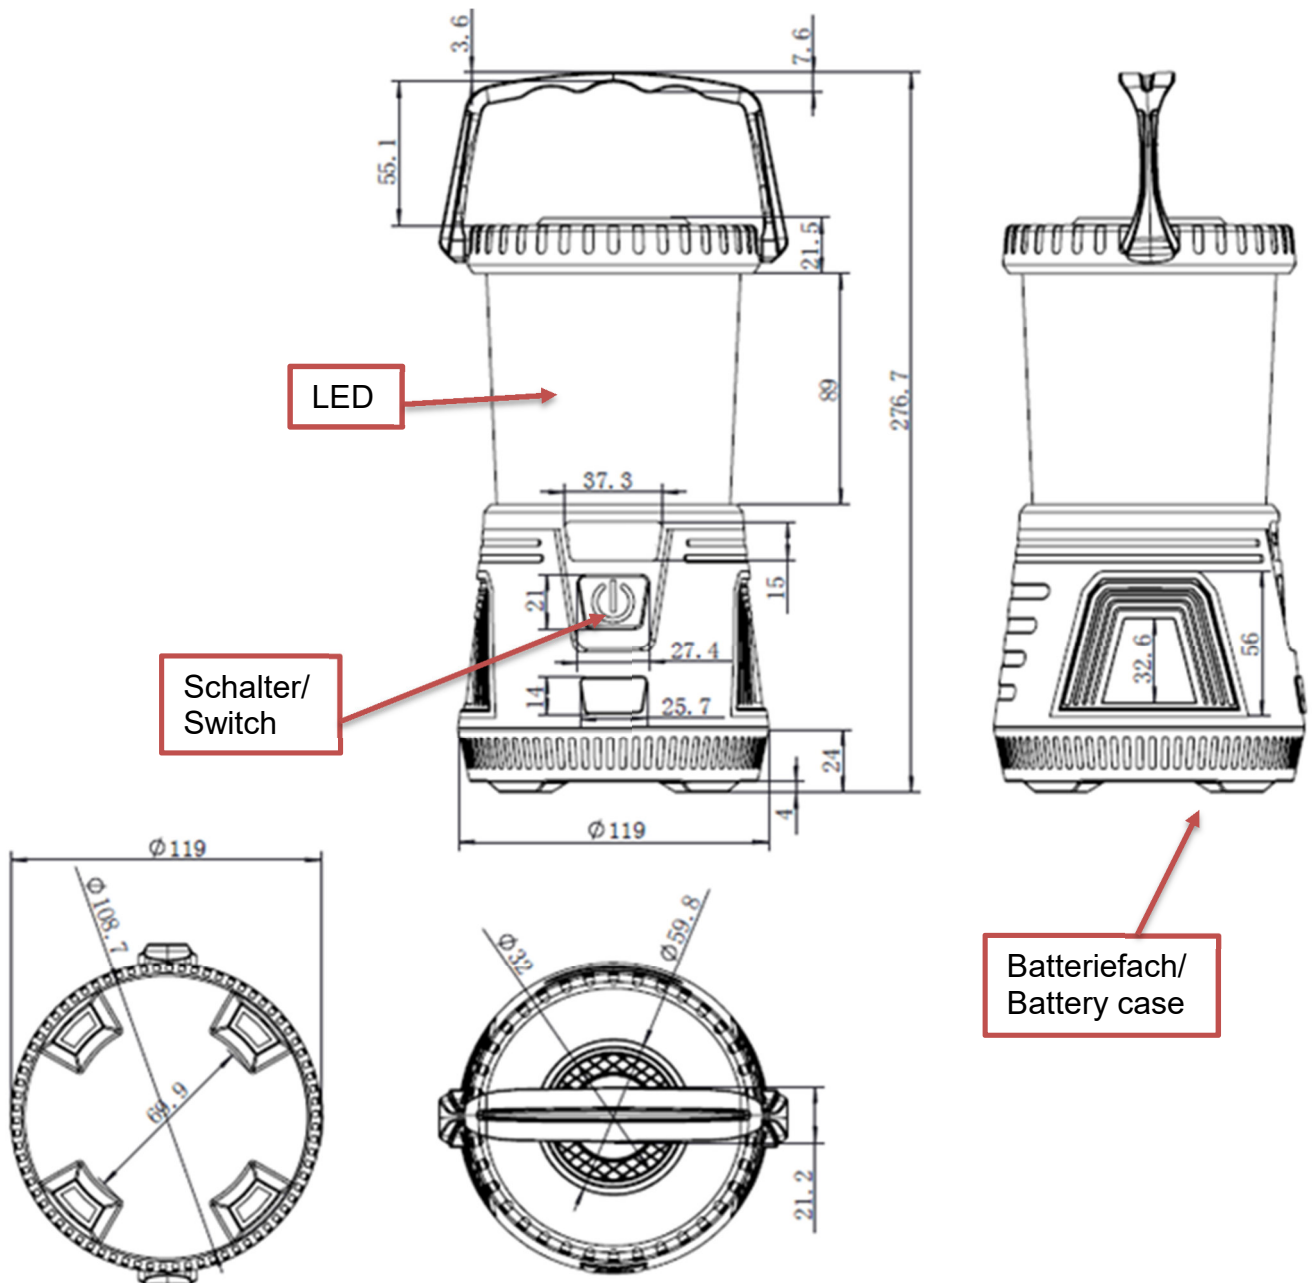

Allowable deviation / general tolerances DIN ISO 2768-c

Technische Daten der Leuchte / Technical data of the light:



Haupt-LED-Leuchtmittel:	COB LED	Main LED illuminant:	COB LED
Schalterfunktion:	1. Weiße LED niedrig	Switch function:	1. White LED low
	2. Rote LED		2. Red LED
	3. Rote LED Blinken		3. Red LED blinking
	4. Aus		4. Off
	>länger als 3s drücken um die Dimming-Funktion zu nutzen		>press 3s to catch dimmer function

LED Leistung:	Haupt-LED bei 100 %:	Haupt-LED bei 20 %:	Zusatz-LED:	LED power:	Main LED at 100 %:	Main LED at 20 %:	Additional LED:
Lichtstrom: [Lumen] (ca.)	600 lm	140 lm		Luminous flux (light output): [Lumen] (approx.)	600 lm	140 lm	
Leuchtdauer: (ca.)	4 h 30 min	41 h 00 min	260 h 00 min	Run time: (approx.)	4 h 30 min	41 h 00 min	260 h 00 min
Leuchtweite: (ca.)	23 m	5 m		Beam distance: (approx.)	23 m	5 m	
Maximale Lichtstärke: [Candela] (ca.)	135 cd	6 cd		Peak beam / luminous intensity: [Candela] (approx.)	135 cd	6 cd	
Maximale Beleuchtungsstärke: [Lux] (ca.) (Abstand: 0,5 m)	500 lx	20 lx		Peak beam illuminance: [Lux] (approx.) (Distance: 0.5 m)	500 lx	20 lx	
Risikogruppe: (EN 62471; Bewertet nach DIN IEC/TR 62778 Anhang C.2)	2			Risk group: (EN 62471; Assessed with TR 62778 Annex C.2)	2		

Benötigte Batterietypen:	4 x D Mono 1,5 V Batterien (Alkaline; LR20)	Required battery types:	4 x D Mono 1.5 V batteries (Alkaline; LR20)
Weitere Merkmale:	- 180° ausklappbarer Hängegriff - Gummierte Umrandung	Further characteristics:	- 180° fold out able handle - Rubber edging
Schutzart	IpX4	Ingress Protection Marking:	IpX4

Datenblatt | data sheet: CL600B (1600-0287)

Schutzklasse:	III	Protection class:	III
Gehäusematerial:	Kunststoff	Housing material:	Plastic
Approbationen:	CE	Approvals:	CE
Gewicht:	590 g (Lampe)	Weight:	590 g (lamp)

Verwendungszweck:	Campinglampe	Intended purpose:	Camping light
Verwendungseinschränkung:	- Nicht zur Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt. - Nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.	Restriction of use:	- Not intended for use in other applications. - Not suitable for household room illumination.
Für extreme physische Bedingungen geeignet:	Ja	Suitable for extreme physical conditions:	Yes

Allgemeine technische Daten / Common technical data:


Lagertemperatur:	(Device only:) -10 °C...25 °C	Storage temperature:	(Device only:) -10 °C...25 °C
Betriebstemperatur:	0 °C...25°C	Operating temperature:	0 °C...25°C
Lieferumfang:	- Leuchte - Mehrsprachige Bedienungsanleitung	Shipment:	- Luminary - Multilingual operating instruction
Verpackung:	Farbige Faltschachtel	Package:	Coloured folding box